



FIȘĂ TEHNICĂ


Tablă cutată

Wetterbest® JI45


Placa metalică cu profil trapezoidal și înălțimea cutei de 45 mm se recomandă pentru placarea pereților sau realizarea acoperișului construcțiilor din domeniul industrial cât și pentru reabilitarea construcțiilor existente. Principalele aplicații sunt reprezentate de: clădiri logistice și de depozitare, clădiri industriale, săli de sport, clădiri agricole, etc..

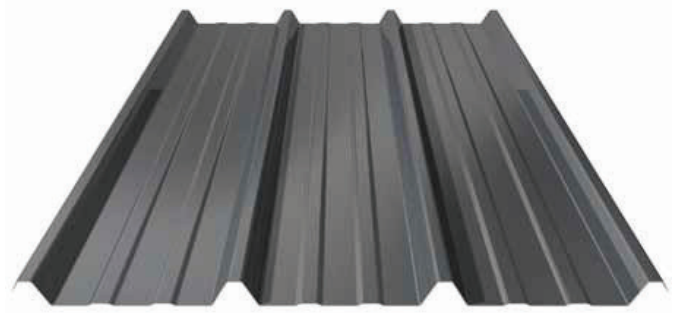

Detalii tehnice

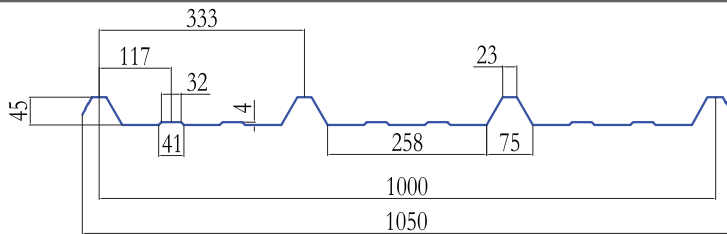

Acoperiș

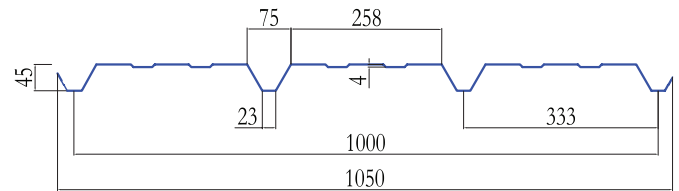

Perete

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime maximă
1050 mm	1000 mm	45 mm	12000 mm

Specificații material

TIP PROIECȚIE	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Grosime material (mm)	0,45-0,5-0,6-0,75	0,45-0,50	0,50	0,50
Garanție (coroziune/culoare)	10/10	15/15	30/30	50/25

Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2014	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1: 2012