


FIȘĂ TEHNICĂ

Tablă cutată


Wetterbest® JIS16,5

Placa metalică cu profil trapezoidal și înălțimea cutei de 16 mm, este recomandată pentru lucrări de placări interioare și exterioare de acoperiș sau perete, compartimentări, amenajări, garduri, etc.


Produsul poate fi utilizat la realizarea lucrărilor de placări pentru: clădiri logistice și de depozitare, clădiri industriale, săli de sport, clădiri agricole, proiecte de renovare.

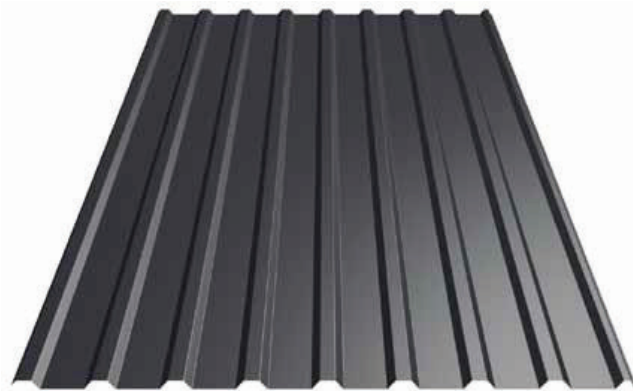

Detalii tehnice

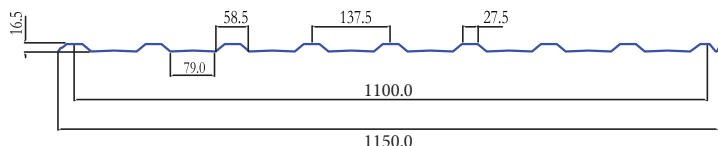

Acoperiș

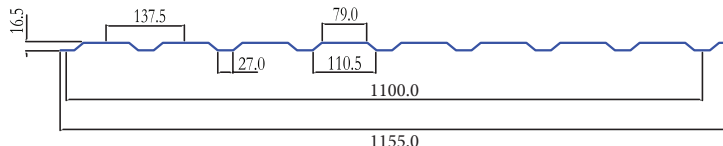

Perete

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime minimă	Lungime maximă
1150/1155 mm	1100 mm	16,5 mm	1000 mm	8000 mm

Specificații material

TIP PROIECȚIE	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Grosime material (mm)	0,35 0,40 0,45-0,5-0,6	0,45-0,50	0,50	0,50
Garanție (coroziune/culoare)	2/2 5/5 10/10	15/15	30/30	50/25

Notă: Marcajul CE se aplică pentru grosimi mai mari de 0,40 mm și stratul de ZN>100.

Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2014	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1: 2012